New!!

業務用クリーナー

ONIKAZE®

SUPER VACUUM MAGIC

スーパーバキュームマジック

《乾湿両用・粉塵・液体》
業務用クリーナー

強力吸引!

乾湿両方の汚れをまとめて回収!!

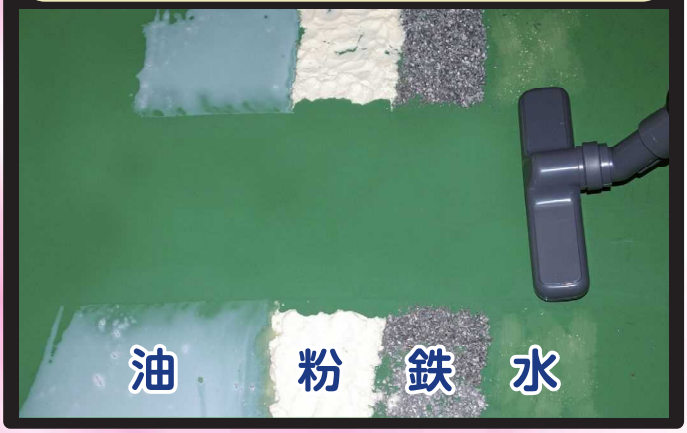

液体・スラッジも吸える強力吸引!!

液体・切粉・スラッジと空気を分離する性能

高性能遠心分離マジックセパレーター®

これにより

- 吸引力が持続する。
- フィルターが長持ち。

だから長期間使える!

強力吸引
実演動画はこちら▶

作業ニーズ

- 工作機械、部品洗浄機のタンクの清掃や液交換作業
- プレス機で油分混じりの加工カス(グリス状になっている)の回収作業
- レーザー機のテーブル清掃(特に油分のある鉄粉回収)
- 粉物を使用されている食品工場(パン、あられ、お菓子)での粉回収作業

フィルター
(PTFE 多孔質膜ラミネートフィルター)

■高捕集効率　■はく離性

フロート(標準)

一定量の液体が溜まるとフロートが作動して吸引がストップします。　※液体のみ有効です。



ONIKAZE®

ONIKAZE
SUPER VACUUM MAGIC

仕 様

型式	SVM-100（シングルタイプ）	SVM-200（ツインタイプ）
消費電力	1kW	2.1kW
電源	単相 100V　50/60 Hz	単相 200V　50/60 Hz
最大負荷電流	11.5A	11.5A
最大風量	2.7 ㎥/min	4 ㎥/min
最大真空度	20KPa	20KPa
騒音（本体1.5m）	75 dB	80 dB
重量	40 kg	45 kg
フィルター性能	0.5 ㎛の粒子　99.5%以上	0.5 ㎛の粒子　99.5%以上
タンク容量	30L	30L
使用タンク範囲	22L～25L 程度	22L～25L 程度
本体寸法	606W×545D×1095H（mm）	606W×545D×1130H（mm）

寸 法

SVM-100（シングルタイプ）

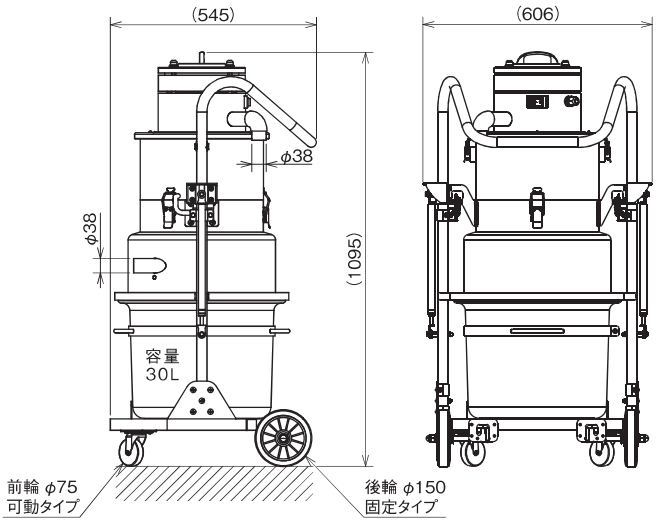

SVM-200（ツインタイプ）

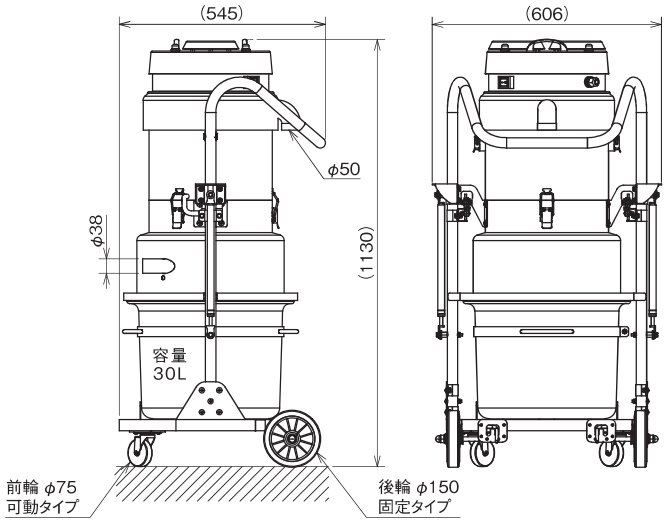

標準付属品

①ウエットノズル
②フロアノズル
③スキマノズル
④継ぎ手パイプ
⑤アルミ吸込パイプ 曲管
⑥アルミ吸込パイプ 直管
⑦耐油ホース 2.3m（標準）
⑧ホースバンド 2ヶ

静電気の発生しやすい粉塵などを吸引される場合には、
別オプションの「静電対策ホース」をご使用ください。

オプション

お客様の使い勝手をさらに高めます。

ダストバケット（金網仕様）
※タンク内で固体と液体を分離したい場合。

エアーブロー用ホース
※排気をブローとして利用したい場合。

ドラム缶用蓋アダプター
※ドラム缶に直接回収したい場合。

ドラム缶用蓋アダプター使用例

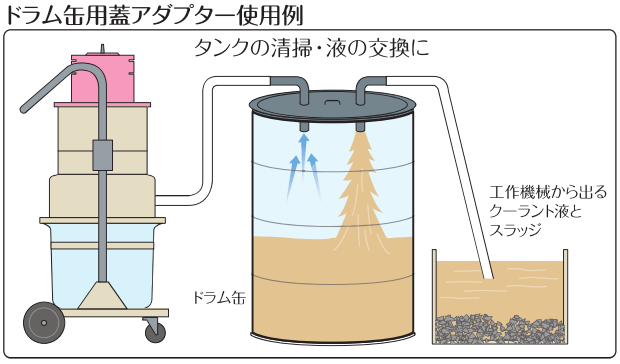

安全にお使いいただくための注意

- ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電防止のため必ずアースを接続してください。
- 事故や故障の原因となりますので、次のものは絶対に吸わせないでください。
  - 火粉・高温度のもの等
  - ワニス・塗料・接着液・灯油・軽油等
  - マグネシウムなど爆発性物質・有毒ガス・腐食性ガス等

森林保護のため、
エコマーク認定の再生紙を使用しています。

※このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
また、仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。

製造・発売元

株式会社赤松電機製作所

〒537-0001　大阪市東成区深江北1丁目17番24号
TEL(06)6975-2621(代表)・FAX(06)6974-1091
http://www.akamatsudenki.co.jp

ご注文･お問い合わせは